


Panel LED 600x600 63 Z



Descripción

Luminaria panel LED de 600x600mm para baldosas, ideal para proyectos en hospitales, oficinas. Cumple con la Norma IEC-60598, IEC-61347, IEC-60929.

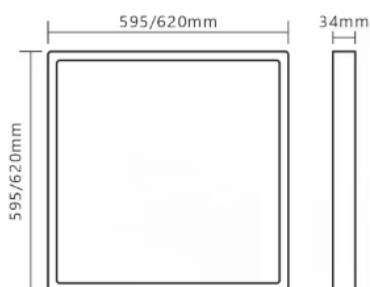

Características técnicas

Modelo:	KYR-BLD37
Montaje:	Empotrado en Baldosas (incluye todos sus accesorios)
Potencia:	30W LED
Driver:	Equipo electrónico
Lúmenes:	3500lm
Temperatura de color:	3000K/4000K/6000K
CRI:	80
IK:	04
Voltaje:	220-240V / 60Hz
IP rating:	IP40
Cableado:	Cable TW 14 AWG
Dimension (mm):	595x595x55
Apertura:	120°
Vida útil:	50 000 horas
Temperatura de funcionamiento:	-20° ~ +55°
Material:	Aluminio extruido
Difusor:	Acrílico PMMA opal
Acabado:	Blanco
Toma a tierra:	Si

Accesorios

Dimmable	non DIM/2.4G/1-10V/TRIAC/DALI
Emergency	N/A

